


**EXTRA GROTE
SPONNING VAN 25 MM**

Geen koudebruggen



**UITSTEKENDE
ISOLATIEWAARDE**

Dunnere constructie

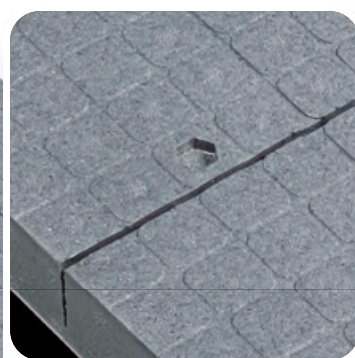

**BREUKNAAD
EN RASTERMOTIEF**

Snel verwerkbaar

NIEUW: IsoFort^{HR} spouwisolatie

UITSTEKENDE PRESTATIES VOOR DE SCHERPSTE PRIJS


Als verwerker wil je in zo min mogelijk tijd een kwalitatief goede constructie bouwen tegen de laagst mogelijke kosten. De realisatie van deze behoefte is nu nog eenvoudiger dankzij de vele voordelen van deze nieuwe IsoFort^{HR} spouwisolatie.




Vochtongevoelig



Recyclebaar



Eenvoudig /
snel verwerkbaar



Uitstekende
isolatiewaarde



Geen beschermings-
middelen nodig



Scherp
geprijsd



NIEUW: IsoFort^{HR} spouwisolatie

De voordelen op een rij

- Blijvende, hoge isolatiewaarde.
- Dampopen.
- Geen beschermingsmiddelen nodig.
- Uitermate milieuvriendelijk.
- Scherp geprijsd.
- Vochtongevoelig.
- 100% recyclebaar.
- Door extra grote sponning goede onderlinge aansluiting zonder koudebruggen.
- Het afplakken van naden is overbodig.
- Dankzij rastermotief eenvoudig op maat te maken.
- Licht en sterk materiaal.
- Makkelijk op maat te maken zonder vezels of gezondheidsschadelijke stofhinder.

Toepassingsgebied

In alle geheel of gedeeltelijk gevulde spouwmuurconstructies.

Leveringsprogramma

Materiaal: Platen van EPS^{HR} met verhoogd isolerend vermogen, in brandveilige SE-kwaliteit.

Afmeting: 1200 x 600 mm (werkend).

Randafwerking: Rondom sponning van 25 mm.

Use4ReUse-recycleservice

IsoBouw biedt verwerkers de mogelijkheid om reststukken weer aan te bieden aan IsoBouw. Dit met het oogpunt circulair bouwen te borgen, vervuiling van de omgeving te beperken en hergebruik van grondstoffen te stimuleren.

Meer info via www.isobouw.nl/Use4ReUse.

Type	R _D in m ² K/W*	Isolatiedikte in mm
IsoFort ^{HR} 140	4,35	140
IsoFort ^{HR} 155	4,80	155



Use4ReUse recyclingzak

Verwerking

Voorbeelden constructies / R_c-waarden in m² K/W conform NTA 8800

Binnenblad:	Poriso 100 mm	Kalkzandsteen 1850 kg/m ³ 100 mm	Gewapend beton 160 mm	Cellenbeton 600 kg/m ³ 120 mm		
6 spouwankers / m ² :	RVS Ø 4	RVS Ø 4	RVS Ø 4	RVS Ø 4	Toepasbaar bij een spouwbreedte in mm	
Luchtspouw:	> 20 mm	> 20 mm	> 20 mm	> 20 mm		
Buitenspouwblad:	Metselwerk 100 mm	Metselwerk 100 mm	Metselwerk 100 mm	Metselwerk 100 mm		
IsoFort ^{HR} 140	4,84	4,75	4,73	5,34		≥ 150
IsoFort ^{HR} 155	5,31	5,22	5,17	5,81		≥ 165

IsoBouw Systems bv • Postbus 1 • 5710 AA Someren • Tel.: +31 (0)493 - 49 81 11
Fax: +31 (0)493 - 49 59 71 • E-mail: info@isobouw.nl

www.isobouw.nl

IsoBouw

Innovatie in isolatie