


7. Plafondisolatie SlimFix® Deco

Luchtdichte binnenisolatie én decoratie in één combinatie

PRODUCTINFORMATIE

Toepassing	SlimFix® Deco is een decoratieve binnenisolatie voor het renoveren of na-isoleren van hellende daken. SlimFix® Deco kan worden geplaatst tussen de gordingen met een minimale hoogte van 90 mm tot en maximale afstand van 1,6 meter. SlimFix® Deco is toepasbaar bij ongeïsoleerde, waterdichte hellende daken van minimaal 30° die niet voorzien zijn van een dampremmende laag	
Breedte	1020 mm (ook leverbaar in een breedte van 500 mm tegen een meerprijs)	
Lengte	Standaard	1300 mm
	Op specificatie	Van 1000 t/m 1600 mm tegen een meerprijs
Bovenplaat	3 mm dikke vochtbestendige houtspaanplaat	
Isolatiekern	EPS ^{HR} -SE met een verhoogd isolerend vermogen, gedeeltelijk gevuld met het biologisch isolatiemateriaal BioFoam®	
Onderplaat	3 mm dikke vochtbestendige houtspaanplaat met stootvaste witte zijzijde	
Certificatie	BCRG-verklaring, LCA, hout: PEFC-keurmerk	
ISD-subsidie meldcode	KA18317, geldend bij type 4.0 conform meldcodelijst RVO	

LEVERINGSPROGRAMMA

Type	SlimFix® Deco 2.5	SlimFix® Deco 3.0	SlimFix® Deco 3.5	SlimFix® Deco 4.0
R _c waarde in m ² K/W	2.5	3.0	3.5	4.0
Dikte element in mm	82	103	120	141
Gewicht in kg/m ² (ca.)	6,5	7	7	7,5
Uiterste levertijd in werkdagen (o.o.v.)	7	7	7	7
Prijs per m ²	44,60	51,90	57,40	63,95

BEVESTIGING

Materiaal	Lengte per stuk	Eenheid	Totale lengte	Prijs
Deco klikprofiel 2.5*	2,6 m	ds / 6st	15,6 m ¹	67,05
Deco klikprofiel 3.0*	2,6 m	ds / 6st	15,6 m ¹	71,50
Deco klikprofiel 3.5*	2,6 m	ds / 6st	15,6 m ¹	75,95
Deco klikprofiel 4.0*	2,6 m	ds / 6st	15,6 m ¹	80,45
Deco naadprofiel**	2,6 m	bundel / 6st.	15,6 m ¹	27,90

* Ten behoeve van naden met gording & muur. ** Ten behoeve van naden tussen de platen.

OVERIGE INFO

Breedte 500	Een prijstoeslag per m ² van:	1,15
Specificatielengte	Een prijstoeslag per plaat van:	3,50
Verpakking	Gebundeld op EPS blokken in stapels van ca. 90 cm, afgedekt met een waterdichte folie.	
Minimale ordergrootte	4 platen per type (bij 500 mm breedte 8 platen per type en even aantallen). Bij specificatielengtes bovendien min. 25 m ² per bestelde lengtemaat.	
Franco levering	Vanaf 100 m ² , gelost	
Retourname reststukken	Zie pag. 38	


Use4ReUse recycle-service reststukken dakelementen

IsoBouw biedt de mogelijkheid om reststukken van onze dakelementen en zolderisolatie te laten retourneren (alle typen SlimFix, inclusief de door ons geleverde kunststofprofielen en/of Solar-modules). De reststukken worden vervolgens door IsoBouw gerecycled. Het EPS-materiaal wordt o.a. weer hergebruikt in nieuwe EPS-producten.

Voor de retourname stelt isoBouw retourbags ter beschikking. De kosten voor een retourbag bedraagt €25,00. De toeslag indien apart gereden moet worden voor het retourhalen bedraagt € 125,00 per rit.

Door gebruik te maken van onze Use4ReUse-service kunt u hoge stortkosten voorkomen. Bovendien bevordert u de realisatie van een circulaire economie.

Retournameproces

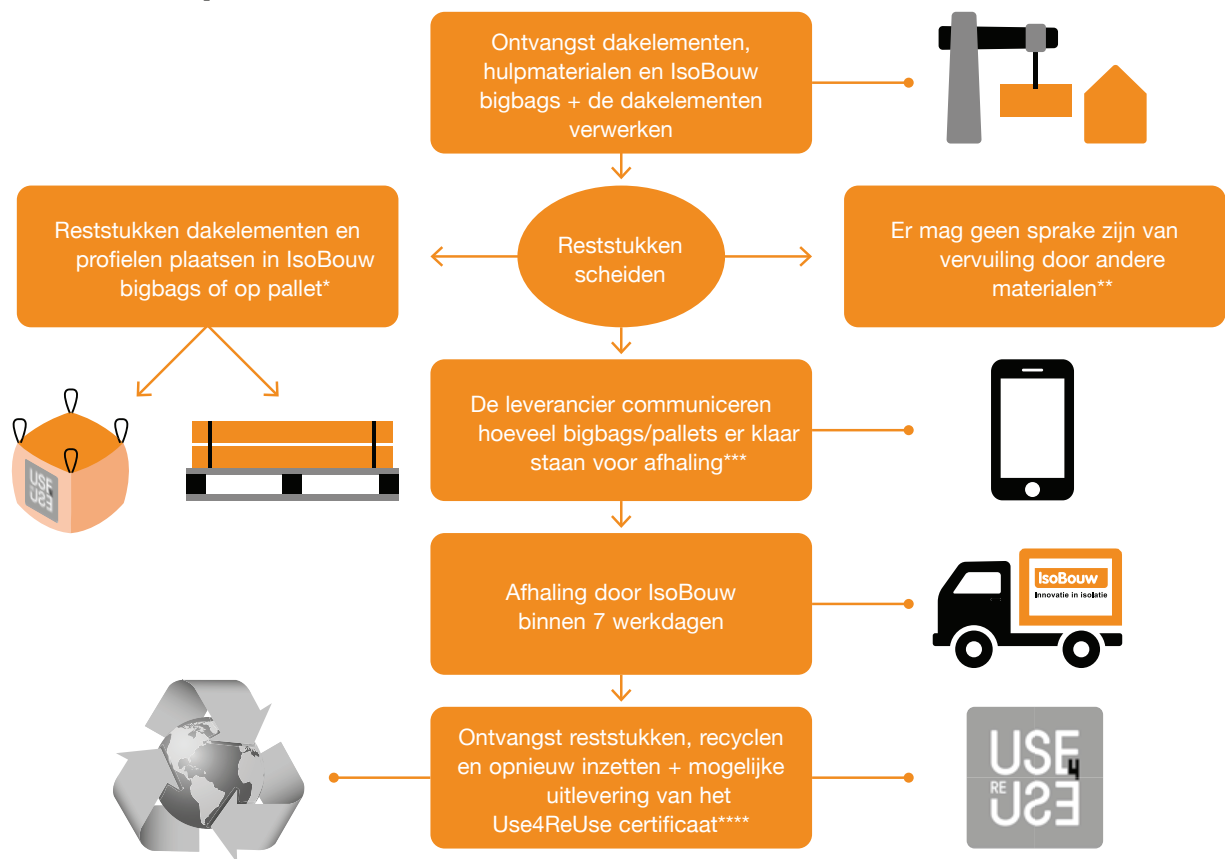

* Bigbags sluiten en pallets bundelen.

** We nemen enkel schone reststukken retour.

*** De verwerker dient de hoofdaannemer en/of bouwmaterialenhandel te informeren over hetgeen afgehaald moet worden (aantal zakken en/of m² pallet). De bouwmaterialenhandelaar dient vervolgens bij IsoBouw de opdracht in voor het retourhalen van het restmateriaal.

**** Kijk op onze site voor meer info over het Use4ReUse-certificaat.

Voor een uitgebreide handleiding met omschrijving van alle voorwaarden verwijzen wij u naar de productpagina's op onze website.

Zie de info op pagina 4 voor het aanbieden van restmaterialen van onze overige producten.